


Kattoelementtityypit

Noin 2,5 m leveät kattoelementit asennetaan liimapuu,- teräs- tai betonirungon päälle.

Elementtien pituus moniaukkoisena enintään 25 m ja yksiaukkoisena max. 16 m.

TUULETTUVA SP-KATTOELEMENTTI (ECO ROOF)

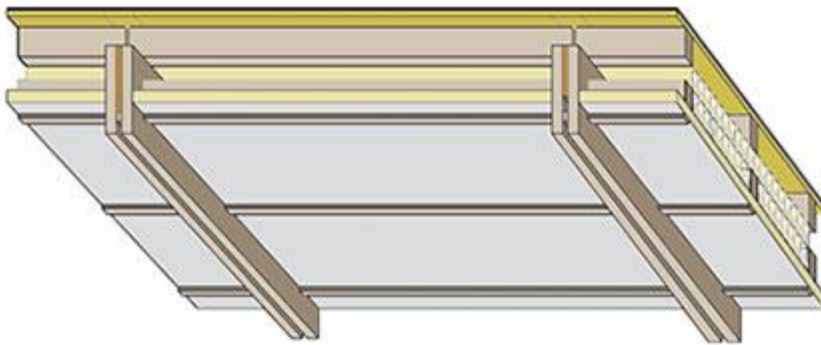

Tuulettuva kattoelementti on tehokas ja taloudellinen ratkaisu lähes kaikkeen hallirakentamiseen. Kattoratkaisun toteuttaminen ECO ROOF - kattoelementillä mahdollistaa muun muassa pitkätkin ulokeräystäät jo tehdasasennettuna ja pintakäsiteltynä. Katon alapinnan verhoilun voi valita melko vapaasti kuitenkin huomioiden kohteen käyttötarkoitus ja palovaatimukset. Kattorakenteen kokonaiskorkeus on tyypillisesti noin 620 mm. Kattoelementin yläpintaan on jo tehtaalla asennettu PVC 1-kerroskate tai kumibitumipohjakermi mutta myös ruodelaudoitus + aluskate ovat mahdollisia.